# SÉRIE UTILITAIRE LÉGER

## C2 pour carrosserie-atelier

MAXON®

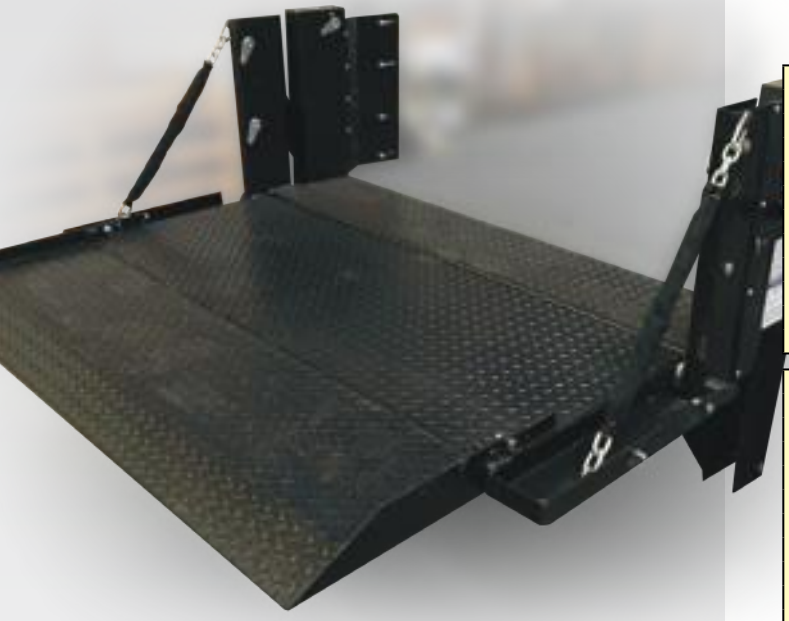

## SPÉCIFICATIONS C2

**Voici le tout nouveau C2—il ressemble aux hayons que vous connaissez déjà, mais avec un coût réduit marqué. Le C2 offre un levage direct avec options de mise à niveau et de rampe qui augmentent la profondeur de la plate-forme de chargement.**

- Les hayons élévateurs C2 sont fabriqués en fonction d'un rendement élevé et d'un faible entretien.
- Un ensemble de pompe et moteur surdimensionné et complètement scellé aide à augmenter la durée de vie et à réduire les temps d'arrêt.
- Les roulements autolubrifiants réduisent les besoins d'entretien.

| | Modèle nº | Superficie de chargement | Rampe | Déplacement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 kg | **Plate-forme de acier** | | | | |
| | C2-54-1342 TP27 | 1 245 x 686 mm | 102 mm | 711 à 1 067 mm | 215 kg |
| | C2-54-1342 TP38 | 1 245 x 965 mm | | | |
| | C2-54-1342 TP42 | 1 245 x 1 067 mm | 178 mm | | |
| | **Plate-forme en aluminium** | | | | |
| | C2-54-1342 EA27 | 1 245 x 686 mm | 152 mm | 711 à 1 067 mm | 195 kg |
| | C2-54-1342 EA38 | 1 245 x 965 mm | | | |
| | C2-54-1342 EA48 | 1 245 x 1 219 mm | | | |
| | **Plate-forme à plaque antidérapante** | | | | |
| | C2-54-1342 GS27 | 1 270 x 686 mm | 102 mm | 711 à 1 067 mm | 215 kg |
| | **Plate-forme à grille à barres** | | | | |
| | C2-54-1342 BG27 | 1 270 x 686 mm | 102 mm | 711 à 1 067 mm | 215 kg |
| 726 kg | **Plate-forme de acier** | | | | |
| | C2-54-1642 TP27 | 1 245 x 686 mm | 102 mm | 711 à 1 067 mm | 215 kg |
| | C2-54-1642 TP38 | 1 245 x 965 mm | | | |
| | C2-54-1642 TP42 | 1 245 x 1 067 mm | 178 mm | | |
| | **Plate-forme en aluminium** | | | | |
| | C2-54-1642 EA27 | 1 245 x 686 mm | 152 mm | 711 à 1 067 mm | 195 kg |
| | C2-54-1642 EA38 | 1 245 x 965 mm | | | |
| | C2-54-1642 EA48 | 1 245 x 1 219 mm | | | |
| | **Plate-forme à plaque antidérapante** | | | | |
| | C2-54-1642 GS27 | 1 270 x 686 mm | 102 mm | 711 à 1 067 mm | 215 kg |
| | **Plate-forme à grille à barres** | | | | |
| | C2-54-1642 BG27 | 1 270 x 686 mm | 102 mm | 711 à 1 067 mm | 215 kg |

MAXON

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com

# SÉRIE UTILITAIRE LÉGER

## C2 pour carrosserie-atelier

MAXON®

### Caractéristiques standard C2

- Vérins de levage hydrauliques doubles
- Composants sans entretien
- Commande principale protégée/encastrée avec fonction de temporisation
- Plates-formes en acier ou en aluminium
- Circuit hydraulique complètement scellé

### Options

- Ensembles de feux
- Télécommande suspendue
- Amortisseurs de caoutchouc de protection de plate-forme
- Support de pneu

### Ensemble scellé pompe et moteur

L'ensemble pompe et moteur du C2 est complètement scellé et protégé des intempéries.

### Commande principale avec fonction de temporisation

Une commande temporisée à bascule empêche l'utilisation non autorisée. Elle se désactive automatiquement 90 secondes après son fonctionnement.

### Axes et bagues sans entretien

Des axes et des bagues sans entretien offrent des années de service sans entretien.

### Câble d'alimentation avec mise à la masse pleine longueur

Le câble de mise à la masse permanent fournit une durée de vie maximale aux batteries des véhicules.

**Distribué par :**

M-212-0520

MAXON

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com