


SÉRIE UTILITAIRE LÉGER

MAXON®

C2 pour carrosserie à plateau à ridelles et fourgons

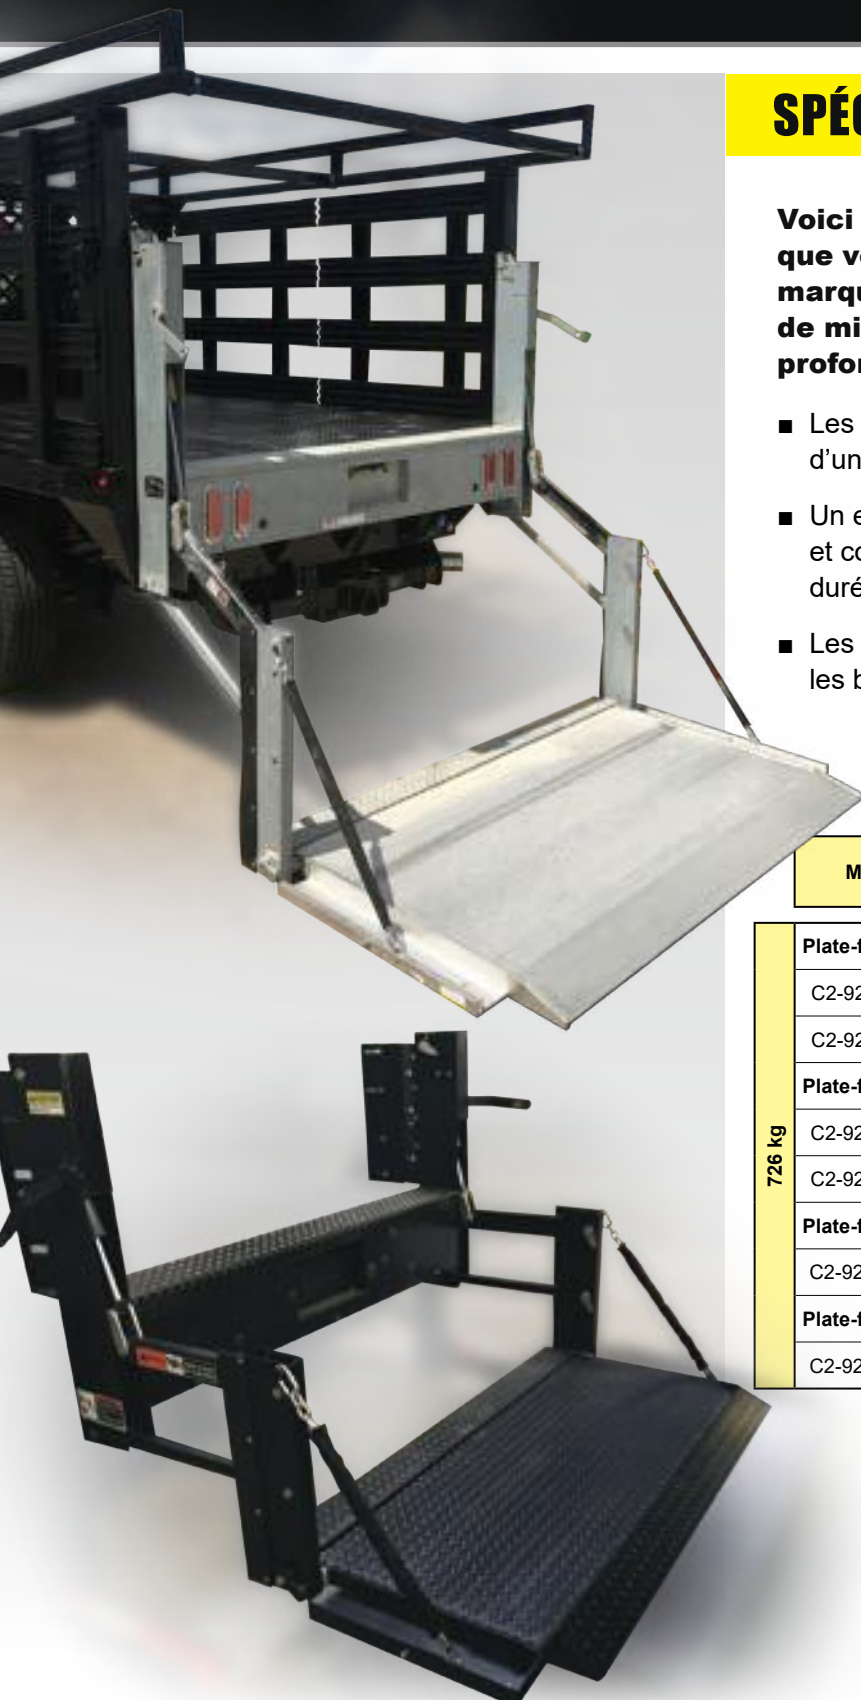

SPÉCIFICATIONS C2

Voici le tout nouveau C2—il ressemble aux hayons que vous connaissez déjà, mais avec un coût réduit marqué. Le C2 offre un levage direct avec options de mise à niveau et de rampe qui augmentent la profondeur de la plate-forme de chargement.

- Les hayons élévateurs C2 sont fabriqués en fonction d'un rendement élevé et d'un faible entretien.
- Un ensemble de pompe et moteur surdimensionné et complètement scellé aide à augmenter la durée de vie et à réduire les temps d'arrêt.
- Les roulements autolubrifiants réduisent les besoins d'entretien.

Modèle n°	Superficie de chargement	Rampe	Déplacement	Poids
-----------	--------------------------	-------	-------------	-------

726 kg	Plate-forme de acier				
	C2-92-1650 TP35	2 210 x 889 mm	152 mm	762 à 1 270 mm	285 kg
	C2-92-1650 TP41	2 210 x 1 041 mm	152 mm		297 kg
	Plate-forme en aluminium				
	C2-92-1650 EA37	2 210 x 940 mm	152 mm	762 à 1 270 mm	254 kg
	C2-92-1650 EA41	2 210 x 1 041 mm	152 mm		262 kg
	Plate-forme à plaque antidérapante				
	C2-92-1650 GS33	2 210 x 838 mm	152 mm	762 à 1 270 mm	285 kg
	Plate-forme à grille à barres				
	C2-92-1650 BG33	2 210 x 838 mm	152 mm	762 à 1 270 mm	285 kg



Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com

SÉRIE UTILITAIRE LÉGER

C2 pour carrosserie à plateau à ridelles et fourgons

MAXON®

Caractéristiques standard C2

- Vérins de levage hydrauliques doubles
- Composants sans entretien
- Commande principale protégée/encastrée avec fonction de temporisation
- Plates-formes en acier ou en aluminium
- Circuit hydraulique complètement scellé

Options

- Ensembles de feux
- Télécommande suspendue
- Amortisseurs de caoutchouc de protection de plate-forme
- Support de pneu



Ensemble scellé pompe et moteur

L'ensemble pompe et moteur du C2 est complètement scellé et protégé des intempéries.



Commande principale avec fonction de temporisation

Une commande temporisée à bascule empêche l'utilisation non autorisée. Elle se désactive automatiquement 90 secondes après son fonctionnement.



Axes et bagues sans entretien

Des axes et des bagues sans entretien offrent des années de service sans entretien.



Câble d'alimentation avec mise à la masse pleine longueur

Le câble de mise à la masse permanent fournit une durée de vie maximale aux batteries des véhicules.

Distribué par :

M-213-0520



Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com