

# SÉRIE UTILITAIRES LÉGERS

**MAXON®**

## C2 Benne à ridelles



### SPÉCIFICATIONS DE C2 BENNE À RIDELLES

Voici le tout nouveau C2 Benne à ridelles. Identique aux hayons élévateurs que vous connaissez, il affiche un coût considérablement réduit. Le C2 offre un levage direct avec des options de chargement à niveau et de rampe qui augmentent la profondeur de la plateforme de chargement. Il présente les mêmes fonctions et caractéristiques que les autres hayons de la série C2 avec une capacité unique de déversement utilisable avec des carrosseries de type bennes.

- La construction des hayons élévateurs C2 respecte des exigences de performance élevée et de maintenance réduite
- L'ensemble pompe et moteur surdimensionné entièrement fermé assure une durée de vie accrue et diminue les temps d'arrêt
- Les roulements sans entretien réduisent l'entretien nécessaire



Modèle n°*	Zone de chargement	Rampe	Course	Poids	
	Plateforme en acier				
726 kg (1600 lb)	C2-92-1650 DT33	2 108 mm × 838 mm	152 mm	762 mm à 1 270 mm	285 kg

\*Tailles de carrosserie supplémentaires disponibles : 2438 mm



# SÉRIE UTILITAIRES LÉGERS

**MAXON®**

## C2 Benne à ridelles

### Caractéristiques de série du modèle C2

- Deux vérins de levage hydrauliques
- Composants sans entretien
- Commande principale protégée/encastée avec fonction de temporisation
- Plateformes en acier ou en aluminium
- Système hydraulique entièrement fermé
- Trous pré-perforés en attente de brevet pour caméra/capteurs
- Descente par gravité uniquement


### Caractéristiques optionnelles

- Finition galvanisée à chaud (sans frais supplémentaires)
- Kits d'éclairage
- Télécommande mobile
- Pare-chocs de protection de la plateforme en caoutchouc
- Kit porte-pneus



### Ensemble pompe et moteur fermé

L'ensemble pompe et moteur du C2 est entièrement fermé et protégé des éléments.

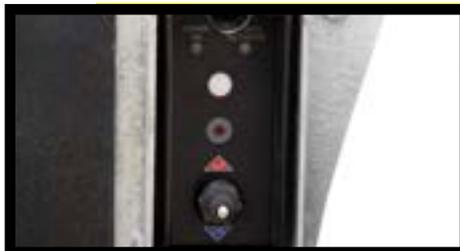

### Commande principale avec fonction de temporisation

Une commande à bascule temporisée empêche toute utilisation non autorisée. Elle se désactive automatiquement 90 secondes après la dernière activité.



### Verrouillage de la plateforme pour la fonction de déversement

Pour activer la fonction de déversement du hayon, vous devez actionner le loquet situé sur la plateforme.



### Goupille de verrouillage de la fonction de déversement

Goupille permettant de verrouiller la plateforme en place lorsque le mode déversement n'est pas utilisé.



### Goupilles et douilles sans entretien

Les goupilles et douilles sans entretien garantissent des années de fonctionnement sans entretien.



### Câble d'alimentation avec mise à la terre sur toute la longueur

Le câble de masse spécifique permet d'optimiser la durée de vie de la batterie du véhicule.

Distribué par :

M-272-0822



Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670  
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com